

LINHA ESSENCE® 30

LVT



Cor: SIENITO

 **Tarkett**

BELEZA E PRATICIDADE EM SUA ESSÊNCIA NATURAL



Uso residencial

Transforme
o piso
da sua
casa.



Uso comercial**

Personalidade
para projetos
comerciais.



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa®
Autonivelante.
Baseado em
50m² / dia / instalador.



Até 15 anos de garantia

Muito mais
proteção para
você e
seu piso.

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS



98% de nossos pisos têm baixos COVs. Passamos **90%** do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Nossa Linha Essence® 30 apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 10µg/m³.

ECONOMIA CIRCULAR



68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).

BONS MATERIAIS



Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2022 coletamos mais de 120 toneladas de sobras de piso no Brasil.



 24167109 - Hortênsia

Textura Lisa

PADRÃO MESCLADO



 24167101 - Melissa

Textura Rústica



 24167110 - Begônia

Textura Rústica

PADRÃO MESCLADO



 24167711 - Maiva

Textura Rústica

PADRÃO MESCLADO

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.



Cor: 24167105



Textura Rústica

24167311 - Bromélia



Textura Lisa

24167105 - Dália



24167103 - Lírio

Textura Rústica



24167512 - Alfazema


Textura Lisa


NOVA COR



 24190214 - Sienito - 920x920mm


NOVA COR

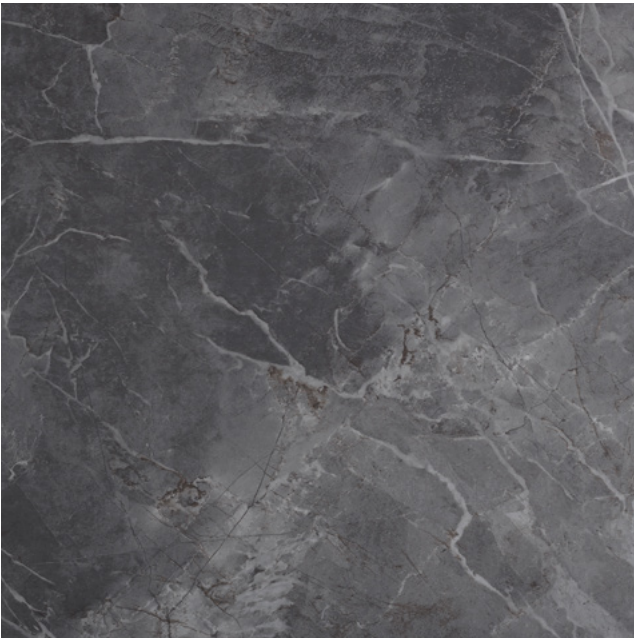

 24190215 - Basalto - 920x920mm

NOVA COR



 24271611 - Sines - 600 x 600mm



Cor: 24167311

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



| Tipo de revestimento | NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | |
|--------------------------------------|-------------|---|---|
| Classificação de uso | ISO 10874 | Residencial 23* Comercial 31** | Residencial 23* Comercial 31** |
| Espessura | ISO 24346 | 2,5mm | 2,5mm |
| Capa de uso de PVC | ISO 24340 | 0,3mm | 0,3mm |
| Dimensão | ISO 24342 | 208x1230mm | 600x600mm 920x920mm |
| Embalagem | ISO 24342 | 16 réguas (4,09m ²) | 11 Placas (3,96m ²) 5 Placas (4,23m ²) |
| Peso médio | ISO 23997 | 4450g/m ² | 4665g/m ² |
| Armazenamento | - | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada |
| Padronagem | - | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| Proteção superficial | - | Extreme Protection | Extreme Protection |
| Teor de aglutinantes | ISO 10582 | Tipo I | Tipo I |
| Resistência ao escorregamento | DIN 51130 | R9 | R9 |
| Identação residual | ISO 24343-1 | 0,04mm | 0,04mm |
| Estabilidade dimensional | ISO 23999 | ≤ 0,25% | ≤ 0,25% |
| Classificação de reação ao fogo | NBR 16626 | Classe II A | Classe II A |
| Absorção do som ao impacto | ISO 717-2 | Δ _{Lw} 4dB | Δ _{Lw} 4dB |
| Estabilidade da cor | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Resistência química | ISO 26987 | Boa resistência a substâncias comuns | Boa resistência a substâncias comuns |
| Resistência à condutividade elétrica | EN 1815 | < 2kV (sobre concreto) | < 2kV (sobre concreto) |
| Emissão de COV | ISO 16000-6 | ≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias) |

* Residencial 23: estar, hall de entrada, serviços e cozinha.

** Comercial 31: áreas com uso leve: dormitórios, quartos de hotéis, salas de conferência e pequenos escritórios.



www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

