

# LINHA IMAGINE®

Mantas residenciais



Cor: HASTINGS BLUE GREY

 **Tarkett**

# NATURAL EM SUA ESSÊNCIA

Design e praticidade unidos em favor do conforto.  
O melhor custo-benefício da categoria.



## Uso residencial

Transforme o piso da sua casa.



## Variedade de estampas

Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados.



## Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.



## 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso.

## TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**

### QUALIDADE DO AR INTERNO E COVs ULTRABAIXOS



**98%** de nossos pisos têm baixos COVs. Passamos **90%** do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Nossa Linha Imagine® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.

### ECONOMIA CIRCULAR



**68%** de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. **27%** do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).

### BONS MATERIAIS



Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



### LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus (conteúdo reciclado incluso).



### PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2022 coletamos mais de 120 toneladas de sobras de piso no Brasil.









Flanders / Dark Brown

5829001

Módulo da estampa: 20x100cm



Cor: 5829222



French Oak / Dark Grey

5571143

Módulo da estampa: 10x100cm



Classical Oak / Natural

5829008

Módulo da estampa: 6x6cm

NOVA COR



Ancares Oak Plank

5829244

Módulo da estampa: 16,5 x 100cm



French Oak / Medium Beige

5829006

Módulo da estampa: 10 x 100cm



Ancares Herringbone / Limed

5829222

Módulo da estampa: 8,8 x 35,5cm

NOVA COR



Kiruma Metallic Black

5738008

Módulo da estampa: 100x100cm

NOVA COR



Kiruma Metallic Grey

5738007


Módulo da estampa: 100x100cm



Rock / Grey Black

5829019

Módulo da estampa: 100x100cm

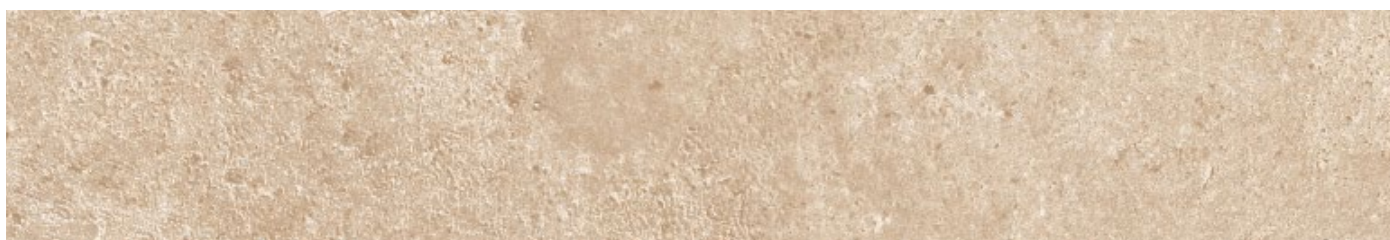

Rock / Medium Grege

5829020

Módulo da estampa: 100x100cm



Macadam / Green

5331091 - espessura de 3mm  
Módulo da estampa: 100x100cm

NOVA COR



Hastings Blue-Grey

240019309  
Módulo da estampa: 25 x 25cm

NOVA COR



Hastings Grey

240019311  
Módulo da estampa: 25 x 25cm



Cor: 5391147



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



		5571/5829/5738/240019	5331
<b>Tipo de revestimento</b>	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
<b>Classificação de uso</b>	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
<b>Espessura total</b>	ISO 24346	2,4mm	3,0mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	ISO 24340	0,40mm	0,25mm
<b>Dimensões</b>	ISO 24341	2x25m	2x25m
<b>Embalagem</b>	ISO 24341	50m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>
<b>Peso médio</b>	ISO 23997	1580g/m <sup>2</sup>	1850g/m <sup>2</sup>
<b>Armazenamento</b>	-	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada
<b>Padronagem</b>	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
<b>Proteção superficial</b>	-	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO
<b>Teor de aglutinantes</b>	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130	R9	R9
<b>Identação residual</b>	ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 19dB	$\Delta_{Lw}$ 18dB
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
<b>Emissão de COV</b>	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)



www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

