


Tendency Collection - Carpete em Placas



Construção	Tufting Bouclé Scroll e Tip Shear (A linha Vibrant não possui acabamento Tip Shear)
Tipo de fio	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso do fio	660 g/m ²
Peso total	3880 g/m ² (± 5%)
Espessura do pelo	4,0 mm
Espessura total	7,0 mm (± 10%)
Aplicação	5 (Comercial Pesado)
Largura	Placas de 50 cm x 50 cm (5 m ² /caixa)
Inflamabilidade	Norma ASTM 2859
Propensão eletrostática	Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Acabamento Modular Bac	Base Termoplástica Betuminosa

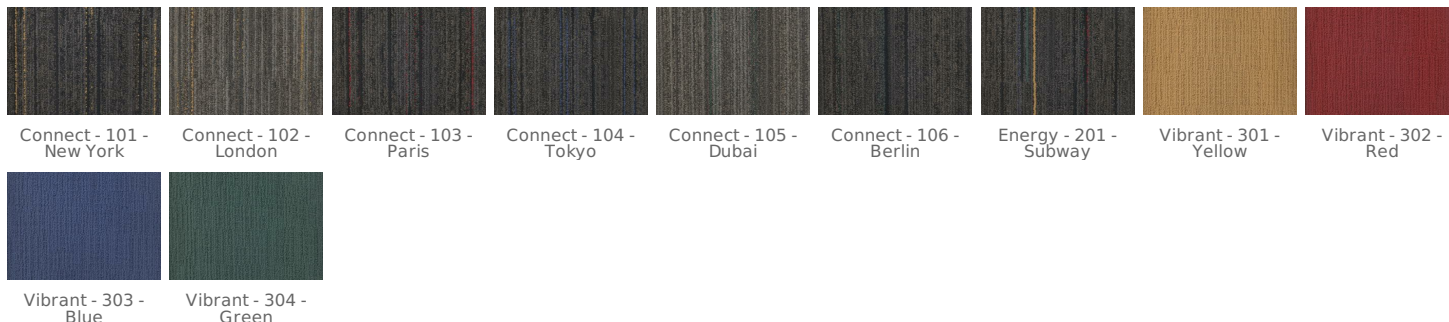

Confiança



Meio Ambiente



Meio Ambiente



Aplicação



Garantia



Performance



Associado



Sustentabilidade